

VBOX 6 AFB


Coffret de chantier pour fixation murale « Variabox M » en PBT, 260x230x145mm équipé de :


Entrée : 1xM12 1xM20 2xM40 au dessus
1xM12 1xM20 2xM40 en dessous

Sorties : 2 x prise encastrée 16A 2P+TB 230V IP54 (terre belge)
1 x prise cee encastrée 32A 3P+N+T 400V IP44

Protections : 1 x interrupteur différentiel 40A 0.030A 4P
1 x disjoncteur 16A 2P 10KA « C »
1 x disjoncteur 32A 4P 10KA « C »

Coffret entièrement précâblé sur bornier 5x25mm

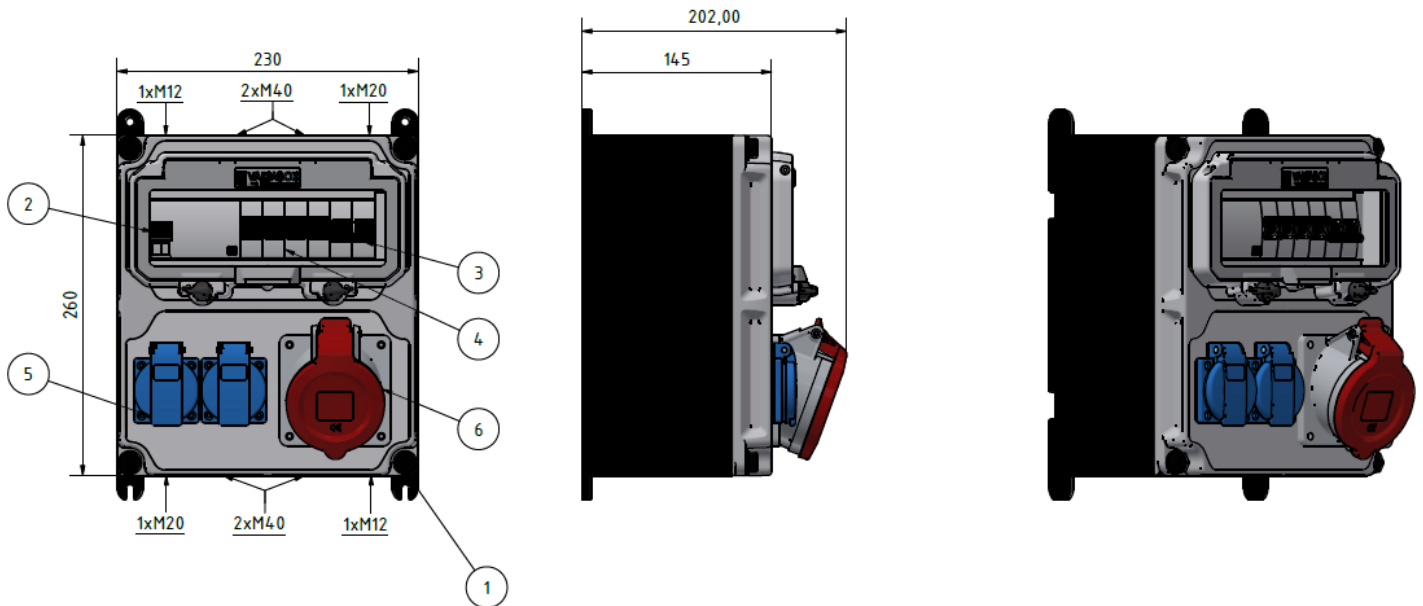

TEILELISTE				CAD-Zg. ! Keine manuellen Änderungen !		 Ambachtenlaan 13 3001 Heverlee Tel.: 016/400302 Fax: 016/400063 info@demaegd.be		Werkstoff	Obi
OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BESCHREIBUNG	9	8	Datum	Name	Blatt	Anzahl d. Bl.
1	1	VBOX M	VBOX M 260x230	7	6	13/08/2018	Eerlingen	variabox M	
2	1	5400304	Diff Schak/ Inter. diff 40A 0.030A 4P	5	4			Freim. Toel.	
3	1	09 916 263	Automaat/Disjoncteur 16A 2P 10KA C	3	2			ISO 2768-m	
4	1	09 916 356	Automaat/Disjoncteur 32A 4P 10KA C	1	1				
5	2	7139-N	Inb stct/prise enc. 16A 2P+TB 230V IP54	Aus-	Anderung	Datum	Name	Zg.-Nummer:	Ers.f.Zg.:
6	1	127681	Inb cee stct/prise cee enc 32A 3P+N+T 400V IP54	gabe				Auftrags-Nr.:	Ers.d.Zg.:
								Art Nr	VBOX 6 AFB

